

SPOSÓB WYKONANIA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ


OBRÓBKA BLACHARSKA

PŁYTA OSB III GR.22 MM

LEGAR DREWNIANY 50x100 MM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

WIENIEC ŻELBETOWY 40x25 CM

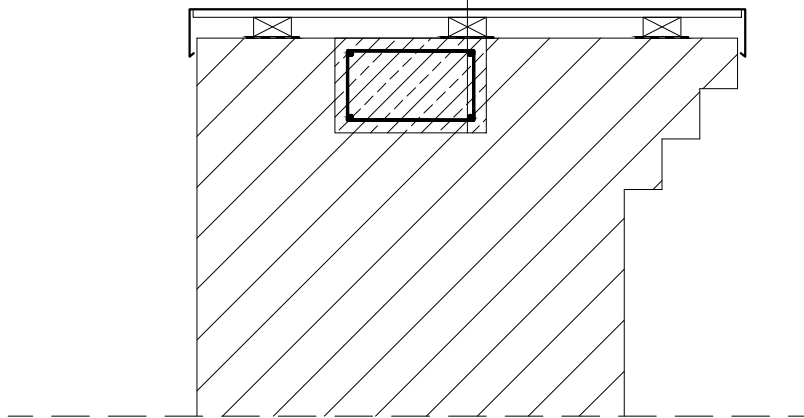

ZBROJENIE WIENCA: 4 PRĘTY \varnothing 12 MM.

STRZEMIONA: \varnothing 6 MM CO 25 CM.

BETON: C25/30.

OTULINA: 3 CM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI SP. Z O.O. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7C NIP: 7481583420 tel. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	48-130 ROZUMICE, DZIAŁKA NR 340		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	RUINY KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO		
INWESTOR	GMINA KIETRZ UL. 3 MAJA 1, 48-130 KIETRZ		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	KONSTRUKCYJNA		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:20	AB - 11	26.03.2024 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POOK/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Szymon Grek		